RAMESH SANAT ARAK CO.

Высокоскоростной пресс-подборщик модели RSA98

Габаритные размеры тюка:	
Размеры сечения тюков:	36 x 46 см.
Длина тюков:	Регулируемая от 30 до 130 см.
Подъемное устройство для фуража:	
Ширина внутренней части приемника:	156 см.
Ширина приемника:	175 см.
Расстояние между двумя крайними пальцами:	141 см.
Диаметр цилиндра:	36 см.
Количество пальцев:	120 шт.
Количество уголков держателей пальцев:	5 шт.
Поршень уплотнитель:	
Ход поршня:	76 см.
Скорость:	93 удара в минуту
Маховик:	
Диаметр:	73 см.
Вес:	135 кг.
Характеристики используемого трактора:	
Минимальная выходная мощность заднего приводного вала трактора:	41 л.с.
Скорость вращения приводного вала трактора:	540 оборотов в минуту
Объем коробки передач:	
Объем масла:	3.8 л.
Вид масла:	Масло для трансмиссии 90
Покрышки (шины):	
Шина правого колеса:	15-65/205
Шина левого колеса:	15-5/10
Общие габаритные размеры установки:	
Максимальная высота установки:	175 см.
Длина установки:	478 см. на статусе перемещения
Ширина установки:	259 см.
Вес установки:	1530 кг.

Компания «Рамеш Санат Арак»

Компания «Рамеш Санат Арак» спроектировала, производила и поставила на рынок пресс-подборщик в 2007 году с учетом нужд рынка. В течение краткого времени нашла свое место среди дистрибуторов и потребителей. Данная компания реализовала систему для отслеживания продукции и отслеживает и рассматривает все поставленные заказчикам пресс-подборщики и учитывает рекомендации и замечания всех операторов и заказчиков для улучшения и модернизации своей продукции, чтобы сделать свою продукцию универсальным для всех условий сельскохозяйственных предприятий.

Продукция данной компании конкурирует с подобным оборудованием иностранных компаний на рынках региона. Это дало нам возможность экспортировать свою продукцию в Иран, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и в Армению. На основании выполненных исследований в разных странах мира и с учетом важности экспорта продукции, компания спроектировала высокоскоростной пресс-подборщик марки RSA98 и начала серийный выпуск данной модели пресс-подборщика.

Пресс-подборщик модели RSA98 предназначен для экспорта благодаря его высокой производительности и скорости.

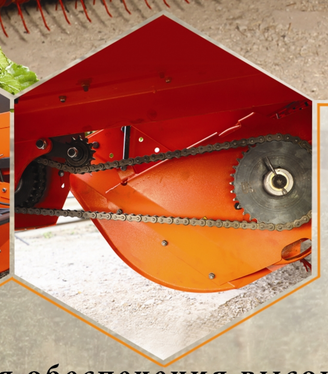

Характеристики высокоскоростного пресс-подборщика модели RSA98:

1- Гидравлический подъемник для захваточного устройства.
2- Система подачи фуража с двумя пальцами для обеспечения высокой скорости подачи фуража.
3- Высокая маневренность.
4- Передача движения цепного захваточного устройства со сцеплением.
5- Захваточное устройство с 5 пальцами.
6- Поставка быстро-изнашиваемых деталей вместе с установкой по заказу клиента.
7- Пуск в эксплуатацию и обучение команды для послепродажных услуг в любом регионе.
8- Предназначен для экспорта.
9- Поставка 10 установок в одном контейнере во все страны мира.